

Protislnečná fólia

TYP

301

HardCoat

Šedo strieborná


Vnútrná inštalácia

Technické špecifikácie*

Celková solárna transmisia	11 %
Celková solárna absorpcia	65 %
Celková solárna reflexia	34 %
Emmisivita	0,79
Transmisia UV žiarenia (merané pri 300 - 380 nm)	< 1 %
Koeficient tienenia	0,35
Viditeľná svetelná transmisia	6 %
Viditeľná svetelná absorpcia	84 %
Viditeľná svetelná reflexia	10 %
Zredukované žiarenie	70 %
Hrúbka materiálu	50 μ

*4mm číre sklo

Vplyv fólie *

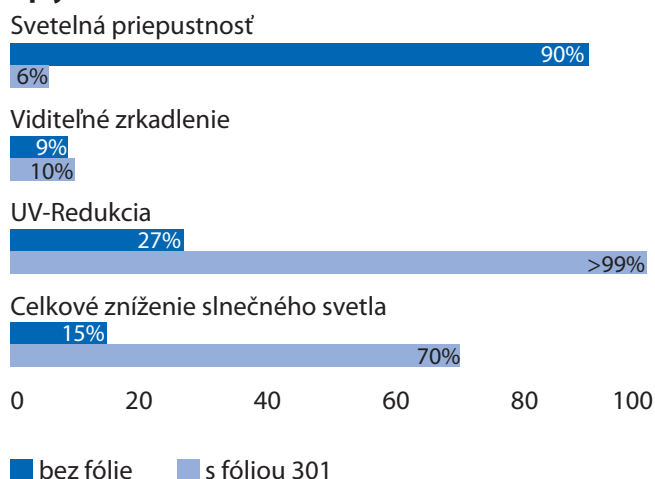

Materiálové zloženie samolepiacej fólie

- 3-vrstvová polyesterová fólia stredná vrstva s prídavkom čistého hliníka.
- Silikonizovaná krycia fólia na zadnej strane.
- Vysokokvalitný lepiaci systém (aktivovaný vodou) s vysokokvalitným absorbovačom UV-žiarenia na dosiahnutie dlhodobej stability.

Oblasti použitia

- Fólia je určená na ochranu pred slnkom s vylepšenou redukciou tepelného žiarenia a silným stmavnutím.
- Silný zrkadlový efekt s jednosmerným náhľadom (v závislosti na svetelných podmienkach).
- Ideálne pre použitie pri znížení tepla alebo oslnenia.