

Protislnečná fólia

TYP

Silber-50

HardCoat

Hliníkovo strieborná Svetlá


Vnútrotná inštalácia

Technické špecifikácie*

Celková solárna transmisia	39 %
Celková solárna absorpcia	38 %
Celková solárna reflexia	23 %
Emmisivita	0,77
Transmisia UV žiarenia (merané pri 300 - 380 nm)	< 1 %
Koeficient tienenia	0,58
Viditeľná svetelná transmisia	53 %
Viditeľná svetelná absorpcia	24 %
Viditeľná svetelná reflexia	23 %
Zredukované žiarenie	50 %
Hrúbka materiálu	50 μ

*4mm číre sklo

Vplyv fólie *

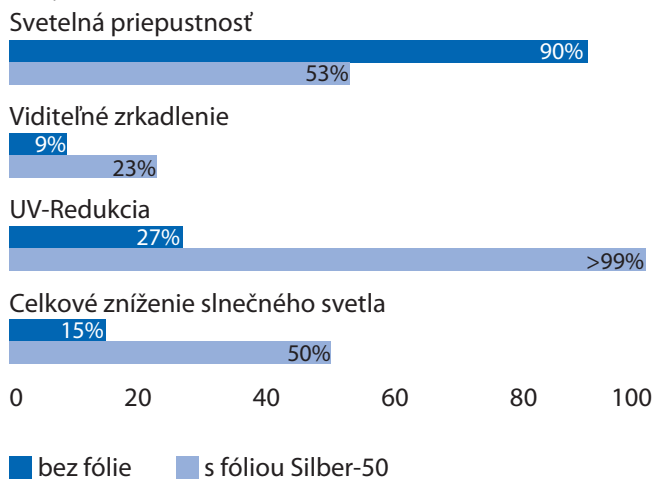

Materiálové zloženie samolepiacej fólie

- Polyesterová fólia s pokovovanou hliníkovou vrstvou.
- Povrch HardCoat odolný voči poškrabaniu.
- Silikonizovaná krycia fólia na zadnej strane.
- Vysokokvalitný lepiaci systém (aktivovaný vodou) s vysokokvalitným absorbčom UV-žiarenia na dosiahnutie dlhodobej stability.

Oblasti použitia

- Fólia je určená na ochranu pred slnkom pre maximálne zníženie tepelného žiarenia s dôrazom na svetelnosť.
- Jemný zrkadlový efekt s jednosmerným náhľadom (v závislosti na svetelných podmienkach).
- Energeticky úsporná. Ideálna pre použitie pri znížení tepla.